

DMX DEKODER SERİSİ



“kuralları ilet”

Oliptek DMX Dekoder Serisi her tür DMX datasını kaynağından alıp, armatürdeki hedef adresine bir iş akışı emri olarak ulaştırarak, medya fasad uygulamasının ve eğlence sektöründeki ışık sistemlerinin noktasal seviyede kontrol edilmesini sağlar.

Bütün DMX kaynaklarıyla uyumlu olarak çalışabilen Oliptek DMX Decoder serisi, 3-4-5 kanallı versiyonlarına ilave olarak SPI versiyonları ile de mevcuttur.

- ✓ Paralel bağlantı sayesinde alan limiti olmaksızın sistemin genişlemesini sağlar.
- ✓ 0-511 Arasında adres alabilmektedir.
- ✓ Sadece 1 Watt seviyesinde düşük bir güç tüketimi vardır.
- ✓ PWM modelleri kanal başına 8A seviyesine kadar gücü yönetebilir.
- ✓ Ray tipi kasası mevcuttur.



OLIPTEK
automate. animate.



www.oliptek.com



info@oliptek.com



+90 212 278 44 05




Yeşilce Mah. Yıldız Sk. No: 1/D
Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul

TEKNİK ÖZELLİKLER



ODX DEC3-100R

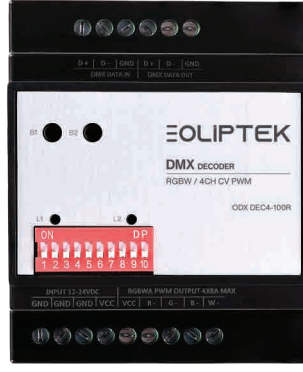


ODX DEC4-100R




ODX DEC5-100R



ODX DECS-110R

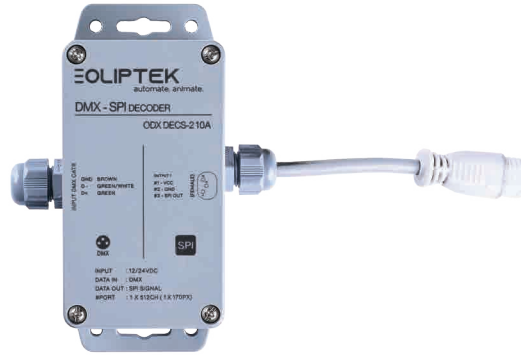

ODX DECS-210A

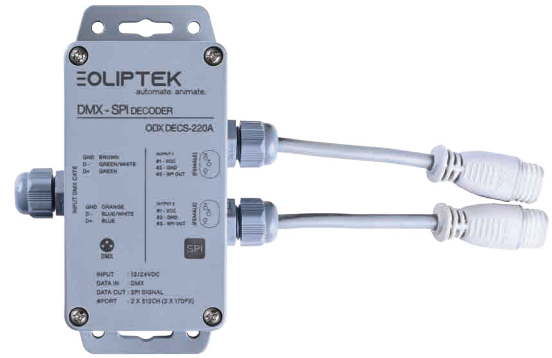

ODX DECS-220A

GENEL ÖZELLİKLER	ÇALIŞMA GERİLİMİ	12-24VDC
	KANAL BAŞI AKIM*	AZAMI 8A
	ADRES ARALIĞI	0-511

MODEL	SKU	DMX GİRİŞ SAYISI	PWM KANAL SAYISI	SPI ÇIKIŞ SAYISI	KORUMA SINIFI	MONTAJ TİPİ
3CH/RGB PWM CV DMX DEKODER	ODX DEC3-100R	1	3	-	IP20	DIN RAY
4CH/RGBW PWM CV DMX DEKODER	ODX DEC4-100R	1	4	-	IP20	DIN RAY
5CH/RGBWA PWM CV DMX DEKODER	ODX DEC5-100R	1	5	-	IP20	DIN RAY
DMX/SPI DEKODER IP20 1IN1OUT	ODX DECS-110R	1	-	1	IP20	DIN RAY
DMX/SPI DEKODER IP67 1IN1OUT	ODX DECS-210A	1	-	1	IP67	SIVA ÜSTÜ
DMX/SPI DEKODER IP67 2IN2OUT	ODX DECS-220A	2	-	2	IP67	SIVA ÜSTÜ

*PWM MODELLERDE



www.oliptek.com



info@oliptek.com



+90 212 278 44 05



Yeşilce Mah. Yıldız Sk. No: 1/D
Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul

OLIPTEK

automate. animate.