



Işık Estetikle Buluştu...

SKYLINER

RGB SERİSİ

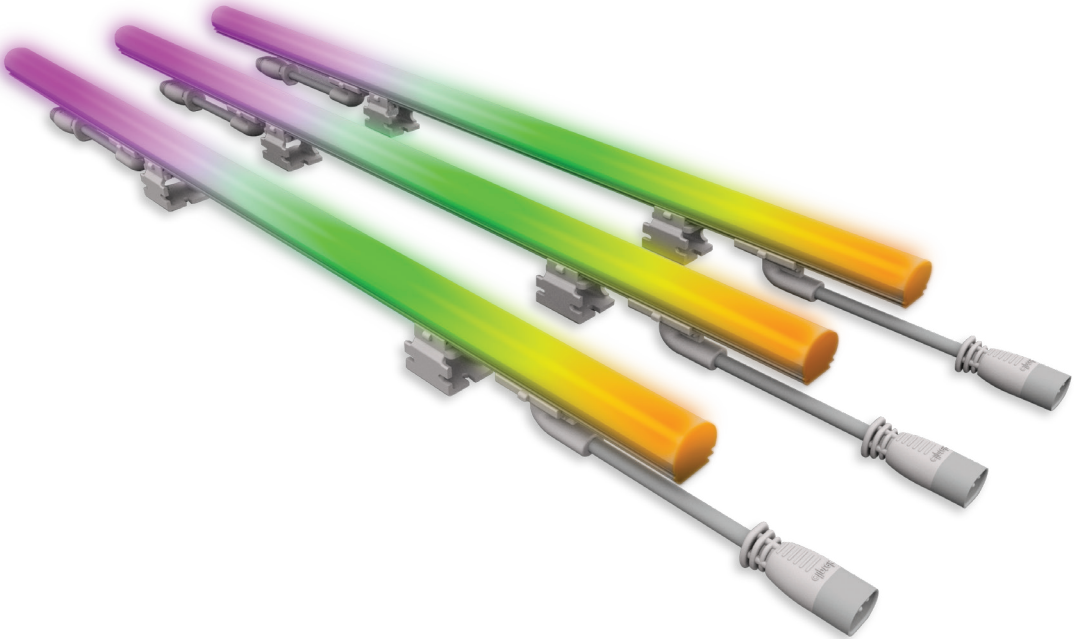

MİMARİ VE IŞIĞIN BÜYÜLÜ DANSI

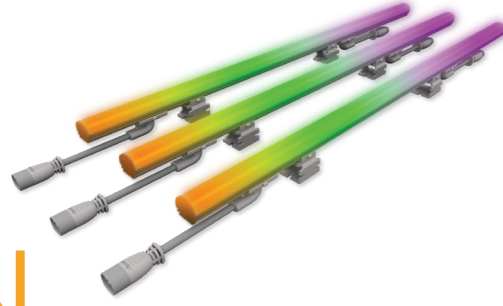

OLİPTEK SKYLINER RGB

Oliptek Skyliner RGB serisi, bina cephelerinde, köprülerde, peyzaj projelerinde, otellerde, hastanelerde, meydan ve stadyumlarda animasyonlu lineer medya cephe (media facade uygulamaları için optimum çözümler sunar.

SkyLiner RGB İşlevi

Çizgisel olarak animasyonların gösterilmesine olanak sağlar. DMX / SPI kontrol protokollerine uygundur.

Kullanım Alanları

AÇIK ALANLAR

TÜM BİNA DIŞ CEPHELERİ
KÖPRÜLER
PEYZAJ PROJELERİ
OTELLER
STADYUMLAR
MEYDANLAR
EĞLENCE MEKANLARI

KAPALI ALANLAR

OTELLER
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
HAVA ALANLARI
EĞLENCE MEKANLARI



16 Milyon Canlı ve Dinamik Renk ile Göz Alıcı Animasyonlar


Skyliner RGB LED'leri, 16 milyon canlı ve dinamik renk seçeneğiyle göz alıcı animasyonlar sunan modern bir aydınlatma ürünüdür. Zarif tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleriyle iç ve dış mekanlarda kullanılabilen RGB LED'ler, binaların, köprülerin ve parkların estetiğini çarpıcı bir şekilde vurgular.



Tüm bağlantı noktaları ultrasonik kaynakla sabitlenmiştir.



Mükemmel montaj braket tasarımı, kurulum çeşitliliği ve servis kolaylıkları sağlar.



Montaj braket sahadaki fiziksel duruma göre her iki yönde de vidalamaya uygundur.







LED'ler üzerinde herhangi bir polimer kaplama kullanılmaksızın IP66 koruma seviyesine sahiptir.

Teknik Özellikler

LED tipi:	3in1 RGB LED (3232)		
Kontrol modelleri:	DMX512 / SPI	PWM	
Metredeki LED sayısı:	36LED	48LED	60LED
Pikseldeki LED sayısı:	6	-	
Metredeki piksel sayısı:	6	8	-
Piksel aralığı:	166mm	125mm	-
Çalışma gerilimi:	24VDC		
Güç tüketimi:	8,5W/m	11,5W/m	14,4W/m
LED markası:	Cree / Nichia		
LED ömrü:	>100.000 saat		

Yayılma açısı:	120°
Adres ayarı:	Otomatik
Renk derinliği:	16 Milyon
Malzeme:	UV Korumalı Polikarbon
Difüzör rengi:	Şeffaf veya Yarı Opak
Gövde rengi:	Gri
Koruma sınıfı:	IP66 , IK10
Ağırlık:	300 gr/m
Çalışma sıcaklığı:	-20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı:	-40°C to + 85°C
Çalışma nemi:	≥5% -95% RH

36LED	340mm	48LED	381mm	60LED	306mm
	506mm		506mm		406mm
	670mm		631mm		506mm
	1006mm		1006mm		606mm
	1506mm		1506mm		1006mm
	2006mm		2006mm		1506mm
					2006mm

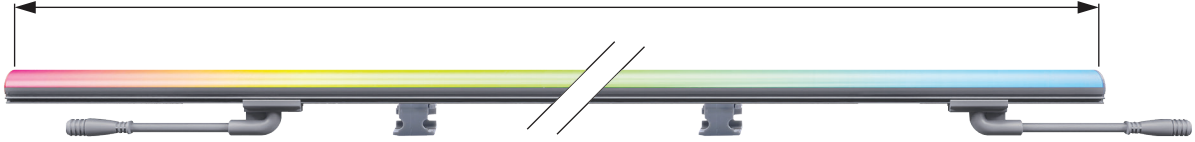

OLİPTEK
automate. animate.

Bize Ulaşın!
www.oliptek.com
info@oliptek.com

