

Işık Estetikle Buluştu...

SKYLINER

RGBW SERİSİ



ÖZGÜRCE DANS EDEN RENKLER



OLİPTEK SKYLINER RGBW

SkyLiner serisinin RGBW modelleri, enerji verimliliği, renk ve efekt çeşitliliği, uzun ömür ve programlanabilirlik gibi avantajları sayesinde mimari yapıların gece ve gündüz farklı bir kimlik kazanmasını sağlar. Standart RGB modellerden farklı olarak içerisinde bulunan beyaz LED'ler sayesinde renkler daha parlak ve canlı görünür.

SkyLiner RGBW İşlevi

Çizgisel olarak animasyonların gösterilmesine olanak sağlar. DMX / SPI kontrol protokollerine uygundur.

Kullanım Alanları

AÇIK ALANLAR

TÜM BİNA DIŞ CEPHELERİ
KÖPRÜLER
PEYZAJ PROJELERİ
OTELLER
STADYUMLAR
MEYDANLAR
EĞLENCE MEKANLARI


KAPALI ALANLAR

OTELLER
ALİŞVERİŞ MERKEZLERİ
HAVA ALANLARI
EĞLENCE MEKANLARI



Yıldızlar Kadar **Parlak Renkler**

Oliptek SkyLiner RGBW serisi, RGB renklere ek olarak beyaz LED'lerle geniş bir renk yelpazesi sunan benzersiz bir aydınlatma serisidir. Modern tasarımı, yüksek enerji verimliliği ve esnek kontrol seçenekleriyle mekanlara eşsiz bir atmosfer katmak için idealdir.



Tüm bağlantı noktaları ultrasonik kaynakla sabitlenmiştir.



Mükemmel montaj braket tasarımı, kurulum çeşitliliği ve servis kolaylıkları sağlar.



Montaj braket sahadaki fiziksel duruma göre her iki yönde de vidalamaya uygundur.



LED'ler üzerinde herhangi bir polimer kaplama kullanılmaksızın IP66 koruma seviyesine sahiptir.

Teknik Özellikler

LED tipi: 3in1 RGB LED 3000K 4000K 6500K

Kontrol modelleri: DMX512 / SPI

Metredeki LED sayısı: 72

Pikseldeki LED sayısı: 12

Metredeki piksel sayısı: 6

Piksel aralığı: 166mm

Çalışma gerilimi: 24VDC

Güç tüketimi: 14,4W/m

LED markası: Cree / Nichia

LED ömrü: >100.000 saat

Yayılma açısı: 120°

Adres ayarı: Otomatik

Renk derinliği: 16 Milyon / 0-255 Beyaz

Malzeme: UV Korumalı Polikarbon

Difüzör rengi: Şeffaf veya Yarı Opak

Gövde rengi: Gri

Koruma sınıfı: IP66 , IK10





Ağırlık: 300 gr/m

Çalışma sıcaklığı: -20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı: -40°C to + 85°C

Çalışma nemi: ≥5% -95% RH

72LED

340mm / 506mm / 670mm / 1006mm / 1506mm / 2006mm

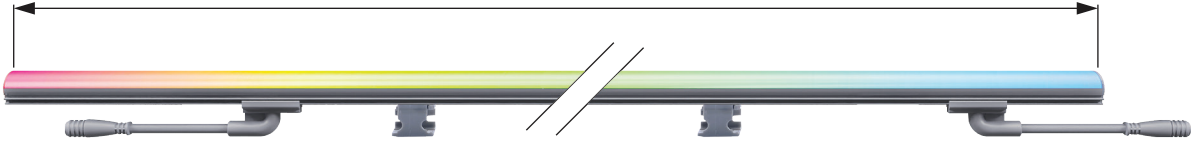

OLIPTTEK
automate. animate.

Bize Ulaşın!
www.olipttek.com
info@olipttek.com

