


Işık Estetikle Buluştu...

SKYLINER

SINGLE COLOR / CCT SERİSİ



ŞEHRE İMZA ATAN MARKALAR YARATIN

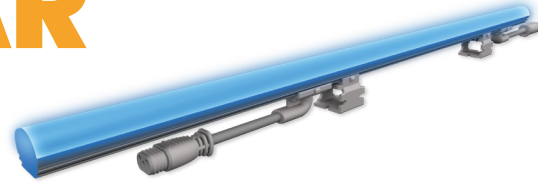

OLİPTEK SKYLINER SINGLE COLOR / CCT

Single Color / CCT modelleri kullanılarak, canlı RGB renklerinden biri ya da ısıtılı beyazın renk tonları ile modern mimari projelerde estetik ve görsel açıdan etkileyici sonuçlar elde edilir. Sağlam malzeme yapısı sayesinde toza ve suya karşı IP66 koruma standardına sahiptir. Aynı zamanda UV koruması sayesinde güneş ışınlarına karşı da dayanıklıdır.

Single Color / CCT İşlevi

Çizgisel olarak animasyonların gösterilmesine olanak sağlar.

Kullanım Alanları

AÇIK ALANLAR

TÜM BİNA DIŞ CEPHELERİ
KÖPRÜLER
PEYZAJ PROJELERİ
OTELLER
STADYUMLAR
MEYDANLAR
EĞLENCE MEKANLARI

KAPALI ALANLAR

OTELLER
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
HAVA ALANLARI
EĞLENCE MEKANLARI



Dış Cephenize Renk Katın, Aydınlatmanın Keyfini Yaşayın

Oliptek SkyLiner Single Color / CCT serisi çeşitli renk seçenekleriyle dikkat çeken özgün bir aydınlatma çözümüdür. 3000K, 4000K ve 6500K renk sıcaklıkları, kullanıcılara istedikleri atmosferi yaratma esnekliği sunar. Aynı zamanda kırmızı, yeşil, mavi ve amber renkleriyle etkileyici renkli aydınlatma efektleri elde edilebilir.



Tüm bağlantı noktaları ultrasonik kaynakla sabitlenmiştir.



Mükemmel montaj braket tasarımı, kurulum çeşitliliği ve servis kolaylıkları sağlar.



Montaj braket sahadaki fiziksel duruma göre her iki yönde de vidalamaya uygundur.



LED'ler üzerinde herhangi bir polimer kaplama kullanılmaksızın IP66 koruma seviyesine sahiptir.





Teknik Özellikler

LED tipi:	SMD LED (2835)
Kontrol modelleri:	PWM
Metredeki LED sayısı:	120
Çalışma gerilimi:	24VDC
Güç tüketimi:	8W/m - 10W/m
LED markası	Cree / Nichia
LED ömrü:	>100.000 saat
Yayılma açısı:	120°

Renk derinliği:	3000K - 4000K - 6500K Kırmızı - Yeşil - Mavi - Amber
Malzeme:	UV Korumalı Polikarbon
Difüzör rengi:	Şeffaf veya Yarı Opak
Gövde rengi:	Gri
Koruma sınıfı:	IP66 , IK10
Ağırlık:	300 gr/m
Çalışma sıcaklığı:	-20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı:	-40°C to + 85°C
Çalışma nemi:	≥5% -95% RH

120LED

306mm / 406mm / 506mm / 606mm / 1006mm / 1506mm / 2006mm

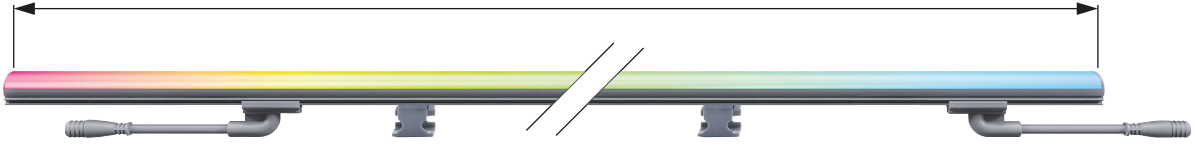

OLIPTEK
automate. animate.

Bize Ulaşın!
www.oliptek.com
info@oliptek.com

